

UDIPAN

Türen für Hausbauunternehmen

Laubengangtür
Alle Fakten auf
einen Blick

Ihr „Türen-Rundum-
Sorglospaket“!



Funktionen- und Ausstattungsmerkmale

Laubengangtüren sind Eingangstüren im Außenbereich, die in den meisten Fällen direkt in einen Wohnraum, also ohne Diele oder Vorflur, führen. Deshalb werden an diese Türen besondere Anforderungen gestellt. Neben dem Schall- und Witterungsschutz sind auch Funktionen wie Einbruch- und Brandschutz wichtig. Die **Herholz**-Laubengangtür, mit CE-Kennzeichnung für Außentüren, hat alle wichtigen Funktionen und bietet eine Vielzahl an Ausführungsmöglichkeiten, passend für jedes Objekt.



Standard Funktionen



Schlagregendichtheit



Luftdurchlässigkeit



**Widerstandsfähigkeit
Wind/Windlast**



**Wärmeschutzfunktion
U-Wert (W/m²K) 1,2**



**Differenzklimaverhalten
Prüfklima c, d, e**



**Schallschutz
SSK 3
SST 3-2-LG, HBR-M**

Optionale Funktionen



**Einbruchschutz
RC 2 + RC 3
WAS 68-LG, HBR-M**



**Brandschutz
EI2 30-C5
Typ 5-LG, HBR-M**



**Brand- / Einbruchschutz
EI2 30-C5 + RC 2
Typ 5-LG, HBR-M**



**Brand- / Einbruchschutz
EI2 30-C5 + RC 3
Typ 5-LG, HBR-M**

Technische Details

CE - Kennzeichnung

Türblattabmessungen

Holzblockrahmen

Türblattdicke

Falzausführung

Kante

Bänder

Schloss

Bodendichtung

Bodenschwelle

Türdrücker

CE EN 14351-1: 2006+A2:2016 / EN 16034:2014

max. 1110 x 2235 mm

max. 1201 x 2292 mm (Außenkante Holzblockrahmen)

ca. 70 mm

Doppelfalz

Dichtung im Aufdeck

Kantenlackierung, optional PU-Kante

2049/160/56 RC 2 FD (VX-System)

2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (VX-System)

Mehrfachverriegelung SB-2 (Bolzen)


Mehrfachverriegelung SH-2 (Schließhaken)

eine absenkable Bodendichtung

Bodenschwelle, max. 20 mm

Schutzbeschlag Protectline

Doppelfalz,
Dichtung im Aufdeck



Oberflächenvielfalt

Türblatt

HPL
(gemäß Herholz-Türenkollektion)



Massiv-Blockrahmen


RAL - Lack
NCS Farbtöne lt. EM/
AM möglich



Eiche, klar lackiert




Weiß lackiert
(offenporig)








Ausführungsmöglichkeiten

Standard



Kombination Oberlicht und Seitenteil(en)

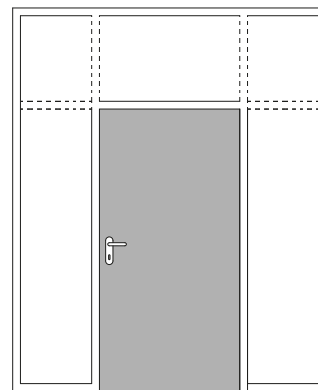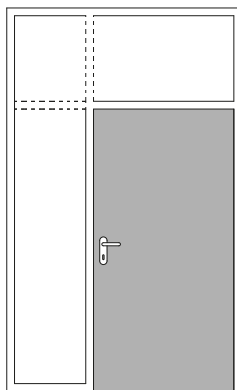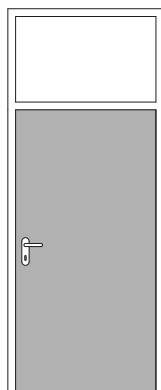



Ihr Spezialist für Innentür, Zargen & Sonderelemente

Neustädter Str. 177
07381 Pößneck
Tel.: 03647 5052-0
bestellen@udipan.de
www.udipan.de

UDIPAN

Türen für Hausbauunternehmen